

# アキレス ペコラソフト-25B

環境対応高透明軟質フィルム


## バイオマス度 25%以上を達成した 軟質フィルム製品

植物由来材料であるバイオマスプラスチックを使用した《アキレス ペコラソフト》シリーズ製品です。製造から廃棄までのライフサイクル全体のCO<sub>2</sub>排出量をバイオマス化によって抑制し、脱炭素社会の実現に貢献します。




### バイオマス度 25%以上を達成

石油由来材料を削減し、植物由来材料を使用することで、**バイオマス度25%以上**を達成。温室効果ガスの排出量を抑制し、カーボンニュートラルに寄与します。



一般的な石油由来のフィルム



ペコラソフト-25B

■ 植物由来  
■ 石油由来

### 高い透明度

全光線透過率は90%以上\*。  
※実測値であり保証値ではありません。


### グリーン購入法調達物品 に対応

原材料にバイオマスプラスチックを使用、環境省が定めるグリーン購入法調達基準に適合しています。


### 優れた加工性

熱融着、高周波ウェルダー溶着などの加工に対応。


## ■用途例 雑貨やオフィス用品など、さまざまな用途に利用可能です。

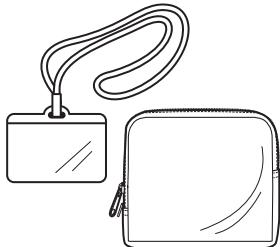


文具・一般雑貨

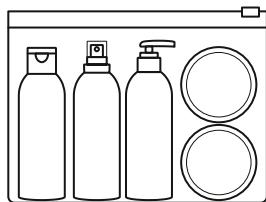

包装材(梱包材)

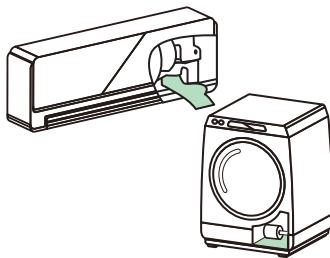



機械部材

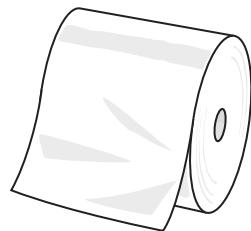

テープ用基材

## ■製品仕様

規格 : 0.2mm(厚)×100cm(幅)×100m(巻)  
色相 : 透明  
組成 : ポリオレフィン系  
透明度 : 両面ツヤ  
表面処理 : あり  
コロナ処理 : あり  
粉振り : あり  
バイオマス度:25%以上

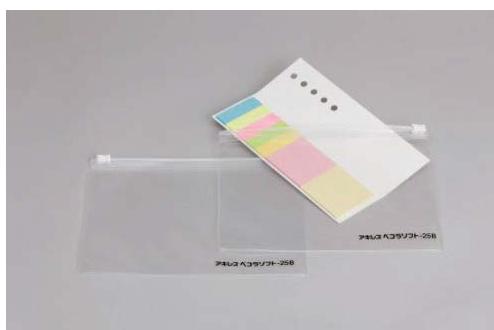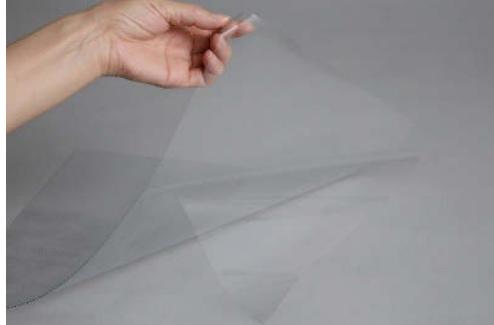

## ■一般物性 測定方法:JIS K 6732準用

測定項目		ペコラソフト-25B
100%モジュラス [N/cm]	タテ	13.6
	ヨコ	11.8
抗張力 [N/cm]	タテ	60.7
	ヨコ	58.4
伸び [%]	タテ	730
	ヨコ	817
引裂強度 [N]	タテ	101.8
	ヨコ	95.9
全光線透過率[%]		91.9

※上記数値は実測値の一例であり、保証値ではありません。



注意

- 高温多湿・直射日光の当たる場所や火気の近くでの保管は避けてください。また、長期の保管を避け、先入れ先出しを徹底してください。保管状況により外観の変化や製品の重量負荷によるへこみ・積載跡が発生する恐れがあります。
- 素材の特性上、環境(高温・低温など)により伸縮や変形及び柔軟性の変化が起こる場合があります。使用環境及び使用毎の適合条件等のご確認をお願いします。
- 重量物のため持ち運びの際は、安全を確保の上、お取り扱いください。また、引きずりや無理な積載は折れ・シワの原因となりますのでご注意ください。  
※輸送時は荷崩れ防止対策を必ず講じてください。
- 製品の廃棄(焼却など)は、当該自治体により定められた方法に従ってください。
- 製品は、製法上、解反後の寸法変化が発生いたします。寸法安定性を高めるため、解反後24時間以上の養生をおすすめします。
- 当該製品は一般的に耐熱性はございません。シート温度が60°C以上になる場所では使用しないでください。
- 印刷適正については事前にご確認ください。
- 製品改良のため本チラシ記載の内容は予告なく変更する場合があります。

ISO9001登録範囲:  
化成品BU  
アキレスウエルダー(株)  
ISO14001登録範囲:  
足利第一工場  
滋賀第一工場  
アキレスウエルダー(株) ISO9001, ISO14001  
JUSE-RA-2090  
JUSE-EG-661



アキレス株式会社

フィルム販売部

本 社: 〒169-8885 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー

TEL 03-5338-9266 FAX 03-5338-9401

関 西 支 社: TEL 06-4707-2281 FAX 06-4707-2303

北海道営業所: TEL 011-806-2012 FAX 011-806-2015

九 州 営 業 所: TEL 092-477-8471 FAX 092-477-8472

■このカタログの内容は2025年11月現在のものです。■掲載されている仕様は予告なく変更することがあります。

<https://www.achilles.jp>

