


アキレス ビニマット

リサイクルPVC敷板

鉄製敷板の代替として駐車場、工事現場、畦道、芝生、イベント会場、車両荷台の養生など様々な場所にご使用いただけます。

特 長

- 柔軟性があるので凹凸がある接地面に良好に追従します。
- 復元性があります。
- 濡れても水はけが良く滑りにくいです。
- 取手があって持ち運びしやすいです。
- 難燃性：UL94 V-0 相当
- 自社工場で発生する床材の端材を有効活用したリサイクル品です。

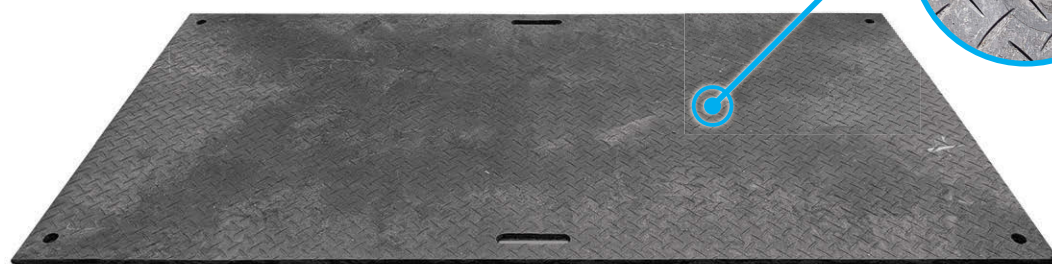

表面拡大

- 規格：タテ 1,000 x ヨコ 2,000 x 厚さ 13(mm) ・ 重量 約35kg
- 材質：PVC (ポリ塩化ビニル)
当社製床材 (PVCクッションフロア) の端材を有効活用

- 仕様：片面に矢羽加工
四隅に穴あき1ケずつ
長手方向一辺の中央部に取手1ケずつ

復元性例



曲げ形状変化



平地に置いて約21時間後

使用事例



建設現場入口



駐車場



イベント会場



畔養生

用途に合わせてカスタマイズできます

寸法変更や取手の数・取付け位置の変更、段差解消のための端部カット処理などの加工が可能です。



■別注参考例

- 規格 タテ 910 x ヨコ 1,820 x 厚さ 13(mm)・重量 約28kg
- 取手 6ヶ／連結穴 4ヶ



●段差解消のカット処理

オプション金具 (敷板用の金具)

■アンカー：敷板上の突起量を最小限にしてつまづき防止

- 土面に連結しながら固定
- 低頭タイプ
- 保護キャップ付き



杭芯間：110(mm)

- ・サイズ：タテ 40 x ヨコ 150 x 杭長さ 200(mm)
- ・重量：550g
- ・素材：スチール(t4.5)
異形鉄筋(φ13)
亜鉛メッキ



注意

金具の取扱いご注意

- 保管時、作業時は杭側を立てて置かないでください。
- 保管時は必ず保護キャップを装着してください。


■留め金具：敷板の連結用

- 2点留め、4点留めができます。
- 敷板の伸縮に対応できるように上部金具の長穴はボルト締めにも余裕をもたせています。




- ・サイズ：上部パーツ：タテ 40 x ヨコ 184 x 厚さ 5(mm)
下部パーツ：タテ 40 x ヨコ 184 x 厚さ 5(mm)
- ・ボルト：M10x16(mm)
- ・総重量：約500g
- ・クロメートメッキ及びユニクロメッキ加工

※留め方(例)



2点留め



4点留め



注意

取扱い／施工でのご注意

- 設置、撤去などの作業時は、必ず作業用手袋を着用してください。
- 溝蓋や橋として絶対に使用しないでください。必ず地面や土台などがある場所に敷いて使用してください。
- PVCの特性上、仕上がり寸法に許容差があります。
- 急な段差での設置や碎石、コンクリートガラ上での踏みつけ、鉄製バケットの擦れや重機キャタピラによる頻繁な旋回走行などは、敷板が損傷する原因となります。
- 敷板を固定した状態での持ち上げや、敷板の上に物を置いた状態での移動は損傷の原因となります。固定を解除、物を降ろしてから移動してください。
- 敷板をアウトリガーの下に敷く等、部分的に大きな圧力がかからないようにしてください。使用条件により、敷板が陥没する可能性があります。
- 車両で敷板の上を走行する際は徐行してください。
- 強風時の運搬／作業／使用は、敷板が飛ばされる可能性があります。危険な場合、中止／撤去してください。
- PVCの特性上、気温が下がると硬化し破損しやすくなります。また、気温の変化による伸縮があり夏場は膨張します。敷板の設置は、10mm程度の間隔を空けてください。
- 敷板上での火気使用は厳禁です。
- 本製品は、日本国内に限り販売するものとなります。